

UT15WE

3,300 lbs.

Especificaciones Técnicas



Utility you can trust[™]

Utility you can trust™

La gama de montacargas asequibles UTILEV® ofrece soluciones económicas y fiables para aplicaciones en diversas industrias, especialmente en las que los usuarios necesitan equipos sin funcionalidades avanzadas.

La gama de productos se ha diseñado para ser fácil de operar y mantener, y está respaldada por una garantía estándar y una completa disponibilidad de repuestos.

Además, cuenta con una red de experimentados distribuidores para proporcionar mantenimiento y soporte en cualquier momento.

Fácil mantenimiento

Gracias a la sencillez de los componentes y de las especificaciones, se puede realizar el mantenimiento incluso sin contar con computadores, portátiles o herramientas de diagnóstico.

Fácil de utilizar

El mecanismo de control de diseño ergonómico minimiza el movimiento de la muñeca y proporciona un agarre sólido para un control adicional al operar la unidad. Los botones de elevación, descenso y bocina están ubicados al alcance del operador. El control de la mariposa del acelerador ofrece múltiples posiciones de agarre, lo que minimiza la fatiga del operador y permite seleccionar el sentido de la marcha y la velocidad girando el actuador en la dirección de desplazamiento deseada.



Una gama de características estándar ayuda a asegurar que el montacargas esté según las necesidades de la aplicación.

Económica de adquirir

El uso de componentes robustos, de alta calidad y probados, se traduce en una operación confiable y menor desgaste. Esto, junto a la rápida disponibilidad de piezas de repuesto económicas, contribuye a disminuir los requisitos y costos de servicio y mantenimiento.



Dimensiones del montacargas

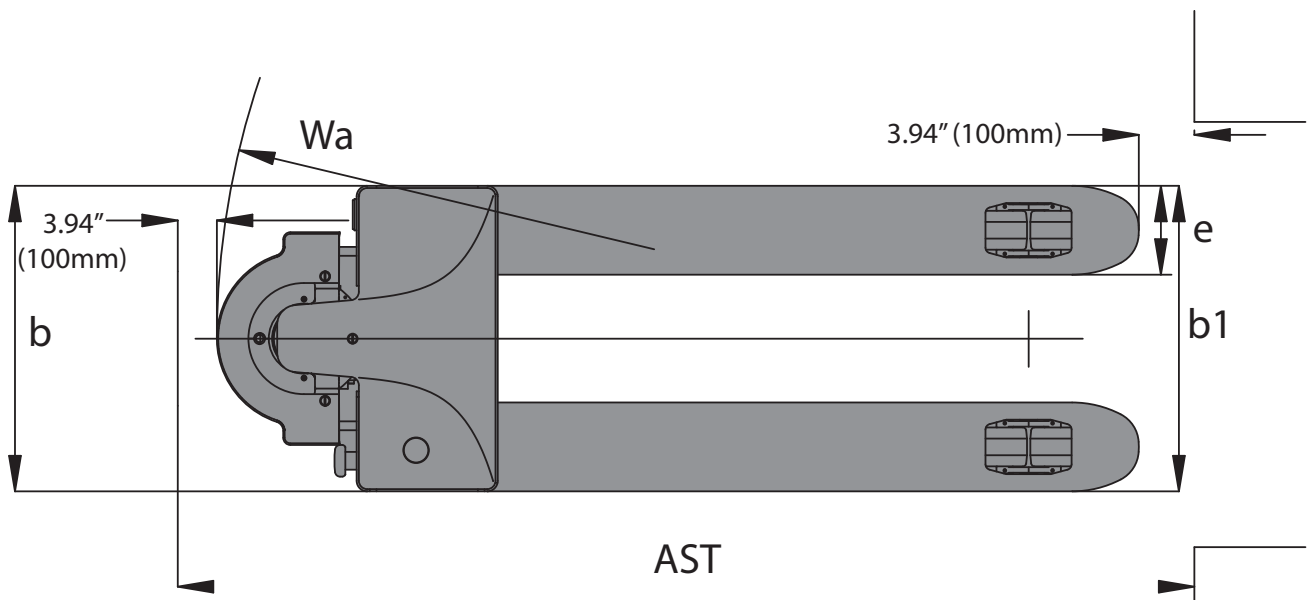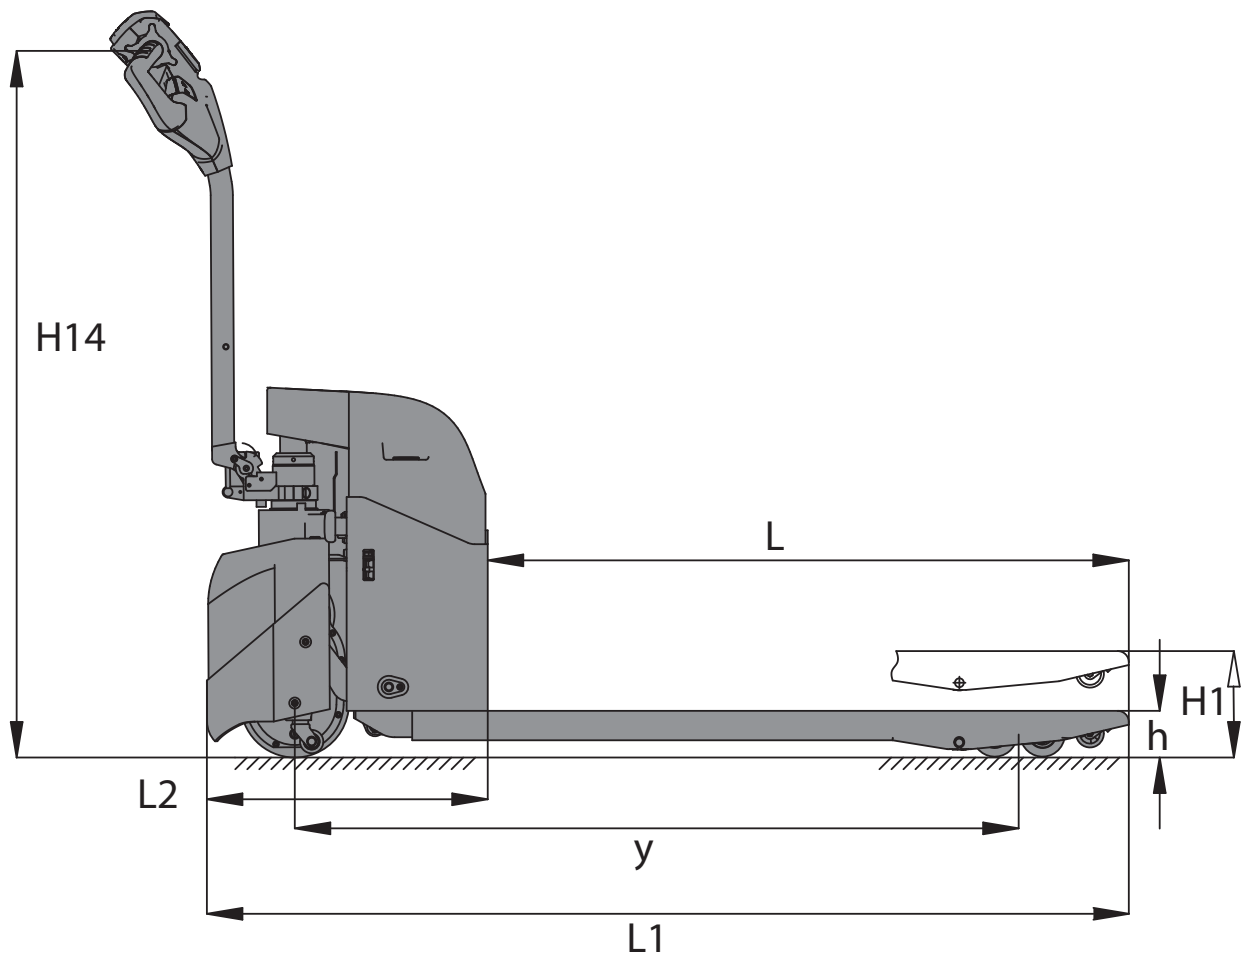

Especificaciones del UT15WE

Características	Fabricante			UTILEV
	Designación del modelo			UT15WE
	Potencia			24 voltios
	Tipo de operador			Peatonal
	Capacidad nominal		lb (kg)	3300 (1500)
	Centro de carga		Pulgadas (mm)	24 (600)
	Longitud de la horquilla	L	Pulgadas (mm)	45.3 (1150)
	Ancho total de la horquilla	b1	Pulgadas (mm)	27 (685) 20.5 (520)
	Ancho de la horquilla (horquilla individual)	e	Pulgadas (mm)	6.3 (160)
	Distancia entre ejes (elevado)	y	Pulgadas (mm)	50.7 (1287)
	Distancia entre ejes (bajado)		Pulgadas (mm)	53.4 (1357)
Dimensiones	Longitud total (elevado)	L1	Pulgadas (mm)	65.1 (1654)
	Longitud total (bajado)		Pulgadas (mm)	67.9 (1724)
	Radio de giro exterior (elevado)	Wa	Pulgadas (mm)	57.2 (1454)
	Ángulo de inclinación derecho (elevado)	AST	Pulgadas (mm)	73.0 (1854)
	Altura total de elevación – Parte superior de las horquillas	H1	Pulgadas (mm)	7.5 (190)
	Altura estando abajo – Parte superior de las horquillas	h	Pulgadas (mm)	2.9 (75)
	Elevación total		Pulgadas (mm)	4.5 (115)
	Ancho total del camión	b	Pulgadas (mm)	27 (685) 20.5 (520)
	Longitud del chasis	L2	Pulgadas (mm)	19.8 (504)
	Altura del timón (en posición máx.)	H14	Pulgadas (mm)	50.0 (1270)
	Compartimiento de la batería		Pulgadas (mm)	9 / 5.4 / 8.4 (228 / 138 / 214)
Otro	Máximo de tiro de carga (con carga/sin carga)		%	5% / 10%
	Velocidad máxima de desplazamiento (con carga/sin carga)		mph (kph)	2.7 / 3.0 (4.3 / 4.8)
	Motor de tracción controlada			DC
	Tipo de freno de servicio			Eléctrico
	Peso del montacargas (aproximado) con batería – NL/RL		lb (kg)	451.9 (205) / 3752 (1705)
	Neumático de tracción – Tamaño/tipo (número de ruedas)		Pulgadas (mm)	7.7 (195) Polímero
	Rueda de carga - Tamaño/tipo (número de ruedas)		Pulgadas (mm)	2.9 x 3.7 (74 x 93) individual
	Tipo de batería			GEL
	Batería en amperios hora		Ah	65
Peso de la batería		lb (kg)	79.4 (36)	

Características UT15WE

	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 3	Paquete 4	Paquete 5
3.300 lbs. capacidad	✓	✓	✓	✓	✓
Cargador a bordo universal (en un rango de voltaje de 100 a 240 voltios)	✓	✓	✓	✓	✓
24 voltios	✓	✓	✓	✓	✓
(2) Baterías de ciclo profundo 12V AGM, 65 hrs amp.	✓	✓	✓	✓	✓
Neumático de tracción de poli de 7.7" (195 mm)	✓	✓	✓	✓	✓
Rueda individual de carga de 2.9" X 3.7" (74 X 93 mm)	✓	✓	✓	✓	✓
Horquillas de 27" X 45" (685 X 1150 mm)	✓	✓	✓		
Horquillas de 20.5" X 45" (520 X 1150 mm)				✓	✓
Soporte de respaldo de la carga 48" (1220 mm)		✓			✓
Soporte de respaldo de la carga 60" (1524 mm)			✓		
12 meses/1000 horas garantía piezas de repuesto	✓	✓	✓	✓	✓