

# Descripción general de la gama de opciones



1500 - 3500 kg.  
Combustible dual / diésel  
Montacargas

A close-up photograph of a light blue utility truck. The image shows the side of the vehicle, including a fuel filler door with a gas pump icon, a black tire with a tread pattern, and a portion of the wheel well. The truck is positioned diagonally across the frame, with the top-left corner cut off by a white diagonal line.

**UTILEV**  
**UT25P**

El montacargas utilitario  
más confiable™

[www.utilev.com](http://www.utilev.com)

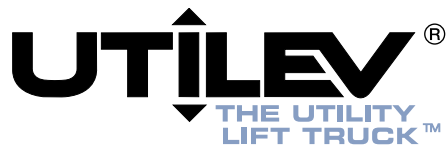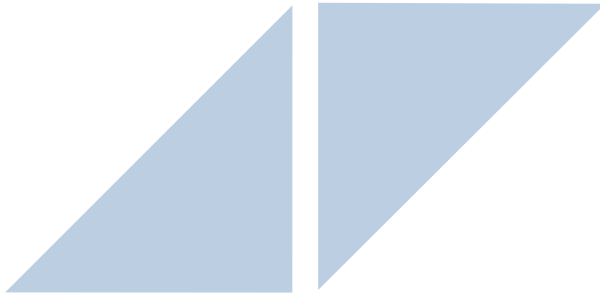

## El montacargas utilitario más confiable™

En el ajetreado mundo de hoy, existe una tendencia constante de transportar mercancías de un sitio a otro de manera eficiente, a bajo costo y a tiempo, para satisfacer las necesidades de la industria y de los consumidores.

Para satisfacer estas demandas, la gama UTILEV® de montacargas asequibles ofrece soluciones económicas y confiables de manejo de materiales para aplicaciones en muchas industrias, particularmente en las que los usuarios necesitan equipo sin funcionalidades avanzadas ni aditamentos complejos.

Los montacargas UTILEV® proporcionan un enfoque práctico y sin complicaciones para el manejo de materiales. La gama de productos ha sido diseñada para ser fácil de operar y de mantener, está respaldada por una garantía estándar y cuenta con una amplia disponibilidad de repuestos.

Además, hay una red de experimentados distribuidores a disposición para proporcionar mantenimiento y asesoramiento, cuando sea necesario.



**Fácil** de usar, **Fácil** de mantener y **Económico**:

UTILEV - Utility you can trust™

Los montacargas UTILEV® ofrecen una solución ideal para las operaciones en las que los montacargas deben trabajar por períodos limitados en la semana laboral.

## La gama de equipos

La gama consiste en montacargas IC de 1500 a 3500 kg. con contrapesos, disponibles en seis capacidades diferentes:

<b>1500 kg - UT15P</b>	<b>2500 kg - UT25P</b>
<b>1750 kg - UT18P</b>	<b>3000 kg - UT30P</b>
<b>2000 kg - UT20P</b>	<b>3500 kg - UT35P</b>

Cada modelo está disponible con opción de combustible doble o diésel, una transmisión Powershift de una sola velocidad y una gama de opciones de equipamiento frontal para satisfacer distintas necesidades de aplicación.

## Fácil de usar

El compartimiento del operador, de diseño ergonómico, con una distribución automotriz conocida significa que los conductores podrán trabajar cómodamente, lo que ayudará a prevenir el cansancio durante las operaciones de manipulación de materiales.

Una gama de características estándar y opcionales ayudan a asegurar que el montacargas esté configurado según las necesidades de la aplicación.

## Fácil de mantener

Gracias a la simplicidad de los componentes y las especificaciones, el mantenimiento puede llevarse a cabo rápida y fácilmente.

## Una compra económica

La utilización de componentes robustos y de alta calidad, un sistema eficiente de filtración y un excelente sistema de enfriamiento contribuyen a un funcionamiento confiable y a un bajo índice de desgaste. Esto, junto con una rápida disponibilidad de repuestos económicos, ayuda a reducir los costos de servicio y los requisitos de mantenimiento.

Utility you can trust™

# Descripción general de las características

## Extremo delantero

El mástil utiliza perfiles pesados y rodillos de gran diámetro. Gracias a la amplia abertura entre los canales del mástil, el operador tiene una buena visibilidad de la carga y del entorno operativo. El diseño del mástil también ayuda a reducir el daño de la carga, ya que la visibilidad ayuda a asegurar una manipulación precisa. El mástil es compatible con los carros portahorquillas estándar, o con aditamentos integrados de desplazamiento lateral.

Los mástiles están montados en el eje motriz para lograr la máxima estabilidad y están sostenidos por medio de cilindros de inclinación grandes con barras de rosca fina y cojinetes esféricos. Los carros portahorquillas están hechos con perfiles de acero de alta resistencia.

## Sistema hidráulico

Accionado a través de palancas en el tablero de cubierta, con diseño estándar de 3 válvulas, 3 palancas. Hay un grupo de mangueras auxiliares opcional disponible. El depósito hidráulico tiene un respiradero de aceite y una varilla medidora combinados.

## Ruedas de tracción y Llantas

Conjunto de aro convencional con llantas neumáticas con lonas diagonales. Las llantas sólidas conformadas a presión están disponibles como opción.

## Chasis

El bastidor duradero, fabricado de acero está diseñado para una larga vida y presenta tanques hidráulicos y de combustible integrados.

## Frenos

Frenos de tambor convencionales con ajuste automático.

## Motores

Los montacargas UTILEV® están disponibles con una gama de motores eficientes, silenciosos y de funcionamiento limpio.

El UT15-18P puede configurarse con un motor Nissan 2,1L de combustible doble, o un motor Yanmar 2,6L diésel.

El UT20-25P está disponible con un motor Nissan 2,5L de combustible doble o un motor Yanmar 2,6L diésel.

El UT30-35P está disponible con un motor Nissan 2,5L de combustible doble o un motor Yanmar 3,3L diésel.





## Compartimiento del operador

Un amplio peldaño intermedio de montaje bajo, con buen agarre y asideros grandes, permite al conductor subir y bajar del montacargas fácilmente desde cualquier lado.

El asiento estándar ofrece una comodidad superior y apoyo lumbar, y la vista a través del mástil asegura que el operador pueda trabajar de manera eficiente durante todo el día.

Los controles de estilo automotor conocidos garantizan la facilidad de operación. La pantalla del tablero incluye medidores del nivel de combustible (diésel/gas) y la temperatura de la transmisión, así como un contador de horas con pantalla LCD. También hay luces indicadoras de voltaje bajo de la batería, presión baja del aceite, temperatura alta del motor y de las bujías incandescentes diésel. El volante de dirección de diámetro pequeño permite una conducción suave y precisa, y tiene inclinación ajustable para mayor comodidad.

Los controles hidráulicos manuales están montados en el tablero de cubierta y al alcance de la mano.

La despejada placa de piso ofrece excelente espacio de apoyo para los pies con una distribución tradicional de 3 pedales para el acelerador, el freno y el avance lento.

## Enfriamiento y filtrado

Los equipos usan filtros grandes y de alta calidad para cada sistema principal a fin de garantizar un rendimiento óptimo y una larga vida útil. El radiador con serpentín mantiene baja la temperatura del motor y de la transmisión, reduciendo el riesgo de tiempo de inactividad imprevisto.

## Transmisión

La transmisión Powershift de una sola velocidad es confiable y eficiente, ofrece un nivel bajo de ruido y vibraciones gracias al sistema de propulsión suspendida con acoplamiento flexible. Un filtro de 5 micras elimina las partículas de las placas del paquete de embrague de fibra antes de enfriar el líquido. El avance lento es mecánico y ajustable, lo que permite lograr un posicionamiento preciso del montacargas durante las operaciones de manejo de cargas.

## Ejes de propulsión y de dirección

Ambos ejes están diseñados para una mayor durabilidad y longevidad. El eje de propulsión es de hierro fundido con un piñón y una corona dentada diferencial, y medias flechas convencionales que se conectan con las ruedas motrices. El robusto eje de dirección incorpora una soldadura de ejes fabricada, con un cilindro de dirección hidrostática montado centralmente con doble funcionamiento conectado a un sistema convencional de muñón de dirección y pivote de dirección.



## Mantenimiento

Los montacargas UTILEV® están diseñados para ser fácilmente reparables y mantenibles, con énfasis en minimizar el tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento. Gracias a la sencillez de sus especificaciones, los mecánicos con experiencia y bien capacitados están perfectamente cualificados para realizar verificaciones, realizar las tareas habituales de mantenimiento y reparar averías. Esto significa que los usuarios pueden elegir libremente si desean realizar el mantenimiento de los montacargas ellos mismos, o si prefieren confiar en la experiencia del personal de servicio del revendedor de UTILEV. Los manuales de servicio están disponibles donde el revendedor de UTILEV.

Los elementos de diseño inteligentes de los montacargas UTILEV®, como la placa de piso de dos piezas fácilmente extraíble o el pestillo del capó de liberación rápida y el hecho de que los elementos que requieren servicio regular hayan sido colocados en lugares de fácil acceso, significa que el mantenimiento es rápido, eficiente y de bajo costo.

Gracias a la sencilla especificación, un mecánico experimentado será capaz de garantizar que el servicio del tren motriz sea rápido y fácil. Además, el soporte técnico está siempre disponible en el revendedor UTILEV, si se necesita.

Las piezas de repuesto se obtienen rápidamente y son de bajo costo, lo que permite reducir aún más los costos y el tiempo de inactividad. Los intervalos de servicio estándar son de 250 horas y los montacargas tienen una garantía limitada estándar de 2000 horas / 12 meses. (Sujeto a los términos de la garantía de UTILEV)




## Opciones

Los montacargas UTILEV® disponen de una amplia gama de equipamiento estándar; sin embargo, hay diversas opciones disponibles que se adaptan a las necesidades específicas de su aplicación, incluso:

- Potencia diésel
- Llantas sólidas conformadas a presión que no dejan marcas
- Diversas longitudes de horquillas
- Bloqueo de desplazamiento lateral integrado
- Cabina de acero
- Asiento con suspensión completa
- Escape vertical elevado
- Luz de trabajo posterior
- Color de pintura especial: Pantone 17-1463 Anaranjado
- Sistema de detección de presencia del operador
- Alarma acústica de marcha atrás
- Luz estroboscópica

Para más información, comuníquese con su revendedor autorizado de montacargas UTILEV®.

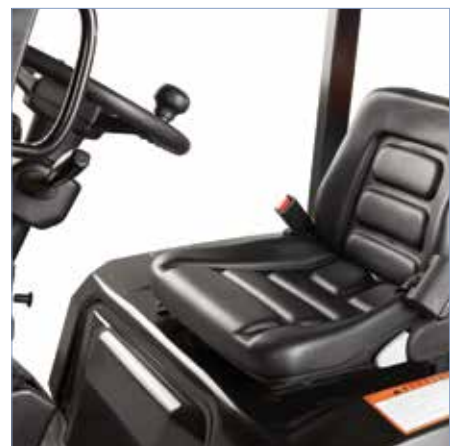

## Red de distribuidores, servicio y apoyo de posventa

La gama de productos UTILEV® está respaldada por una red de distribuidores independientes y con experiencia que ofrecen una amplia diversidad de servicios de soporte a sus clientes. Los distribuidores de UTILEV son seleccionados por su experto conocimiento de las necesidades de una vasta diversidad de aplicaciones de manejo de materiales, y también porque se preocupan por las diversas necesidades del cliente.

Un distribuidor de UTILEV presta un servicio local y personalizado a sus clientes, ofreciendo asesoramiento de ventas, como análisis de aplicaciones, para garantizar que el cliente seleccione el montacargas que mejor se ajuste a su operación. Asimismo, desarrolla programas de servicio y mantenimiento que se adaptan a las necesidades de su aplicación y a su balance, financiero y ofrece asesoramiento técnico y capacitación sobre el producto.

Además, el distribuidor es su primer punto de contacto para obtener repuestos aprobados de alta calidad. Los distribuidores de UTILEV están obligados a tener una reserva de la mayoría de las piezas de repuesto en todo momento, y el resto de las piezas se puede obtener fácilmente en el centro de distribución de repuestos.





La gama UTILEV® de montacargas económicos ofrece soluciones económicas y confiables para aplicaciones en muchas industrias, particularmente en las que los usuarios necesitan equipos sin funcionalidades avanzadas o aditamentos complejos.

**Fácil** de usar, **Fácil** de mantener  
y **Costeable**: UTILEV - Utility you can trust™

Correo electrónico: [inquiries@utilev.com](mailto:inquiries@utilev.com)



Estos montacargas cumplen los requisitos legislativos vigentes.  
Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.  
Los montacargas se muestran con equipamiento opcional.

Publicación núm. de parte U00001-SP Rev. 01

© 2015. Todos los derechos reservados.  
UTILEV es una marca registrada.  
UTILITY LIFT TRUCK y UTILITY YOU CAN TRUST son marcas comerciales en los Estados Unidos y algunas otras jurisdicciones.  
Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico escribiéndonos a [inquiries@utilev.com](mailto:inquiries@utilev.com).